

# راهنمای نصب پنل‌های گرم‌شونده DecoreSUN



## تجهیزات لازم:

- ۱- مازبک / مداد / خودکار
- ۲- خطکش
- ۳- مترفلزی / پارچه‌ای
- ۴- چکش
- ۵- گونیا / نواز

در صورتی که پنل را بر روی دیوارهای سفالی، کناف و یا بلوک نصب نمایید لازم است جایگزین رولپلاک اعلام شده در راهنمای نصب پنل، حتماً از رولپلاک‌های مخصوص (رولپلاک پروانه‌ای) و یا تجهیزات مربوطه دیگر متناسب با نوع دیوار استفاده گردد.

## مراحل آماده‌سازی نصب:

مرحله ۱- انتخاب و علامت‌گذاری نقطه مرجع بر روی دیوار برای شروع مراحل نصب

توجه: انتخاب نقطه مرجع بایستی متناسب با چگونگی قرار گیری پنل (افقی و عمودی) و ابعاد آن و رعایت فاصله پنل از طرفین دیوارهای محدود کننده پنل با دقت انتخاب گردد.


پیشنهاد: بهتر است نقطه مرجع از قسمت بالایی پنل انتخاب گردد

مرحله ۲- اندازه گیری فاصله نقطه مرجع با نقطه هم‌استای افقی متناسب با ابعاد هر سایز پنل و فواصل سوراخ‌ها و علامت‌گذاری آن

مرحله ۳- ترسیم خط بین نقطه مرجع و نقطه دوم هم‌استتا و کنترل با گونیا یا تراز برای تنظیم تراز بندی

مرحله ۴- سوراخ کاری نقاط علامت‌گذاری شده، با استفاده از مته الماسه نمره ۸ و دستگاه دریل

مرحله ۵- قرار دادن رولپلاک‌ها در محل‌های سوراخکاری شده با استفاده از ضربه‌های چکش

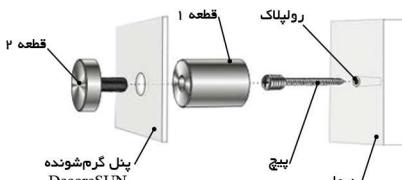

مرحله ۶- خارج کردن پنل گرم‌شونده از جعبه و باز کردن تجهیزات فلزی با چرخاندن بصورت چرخاندن پیچی (جهت عکس عقربه‌های ساعت)

مرحله ۷- اتصال قطعه ۱ تجهیزات فلزی با پیچ بر روی رولپلاک‌ها با پیچ گوشتشی (در جهت عقربه‌های ساعت)



مرحله ۸- قرار دادن پنل در مقابل قطعه ۱ تجهیزات فلزی و اتصال قطعات ۲ با عبور از سوراخ‌های پنل به قطعات ۱

مرحله ۹- علامت‌گذاری دو محل سوراخ کاری با قیمانده بروی دیوار و تکرار مرحله ۳

مرحله ۱۰- اتصال سیم مربوط به پنل گرم‌شونده به پریز برق

## تنظیمات مدل‌های دارای دیمراهی ریموت دار:

- سایز های بزرگ (۱۵۰×۹۰ و ۲۰۰×۹۰): پنل به ۳ بخش طولی تقسیم بندی می گردد.



دکمه A- برای کارکرد ناحیه میانی

دکمه B- برای کارکرد ناحیه بالا (راست - در حالت نصب عمودی)

دکمه C/D- برای کارکرد ناحیه پایین (چپ - در حالت نصب عمودی)

- برای سایز سایزها: پنل به دو بخش تقسیم می شود.

دکمه A/B- برای کارکرد ناحیه پایین (چپ - در حالت نصب عمودی)

دکمه C/D- برای کارکرد ناحیه بالا (راست - در حالت نصب عمودی)

دکمه ON- کارکرد کل پنل بصورت همزمان OFF- خاموش شدن کل پنل بصورت همزمان

در صورتی که در خواست نصب توسط تیم نصاب مجتمع صنعت آلتان آزمون را داشته باشدید می توانید با شماره تلفن واحد فنی و پشتیبانی شرکت تماش گرفته و یا از طریق پیامک به سامانه ۵۰۰۰۲۰۹۹۳۶۸۶ و درج شماره سریال محصول / شماره فاکتور و شماره تلفن تماش، در خواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما ارائه خدمات نمایند.