


راهنمای نصب پنل های گرم شونده DecoreSUN

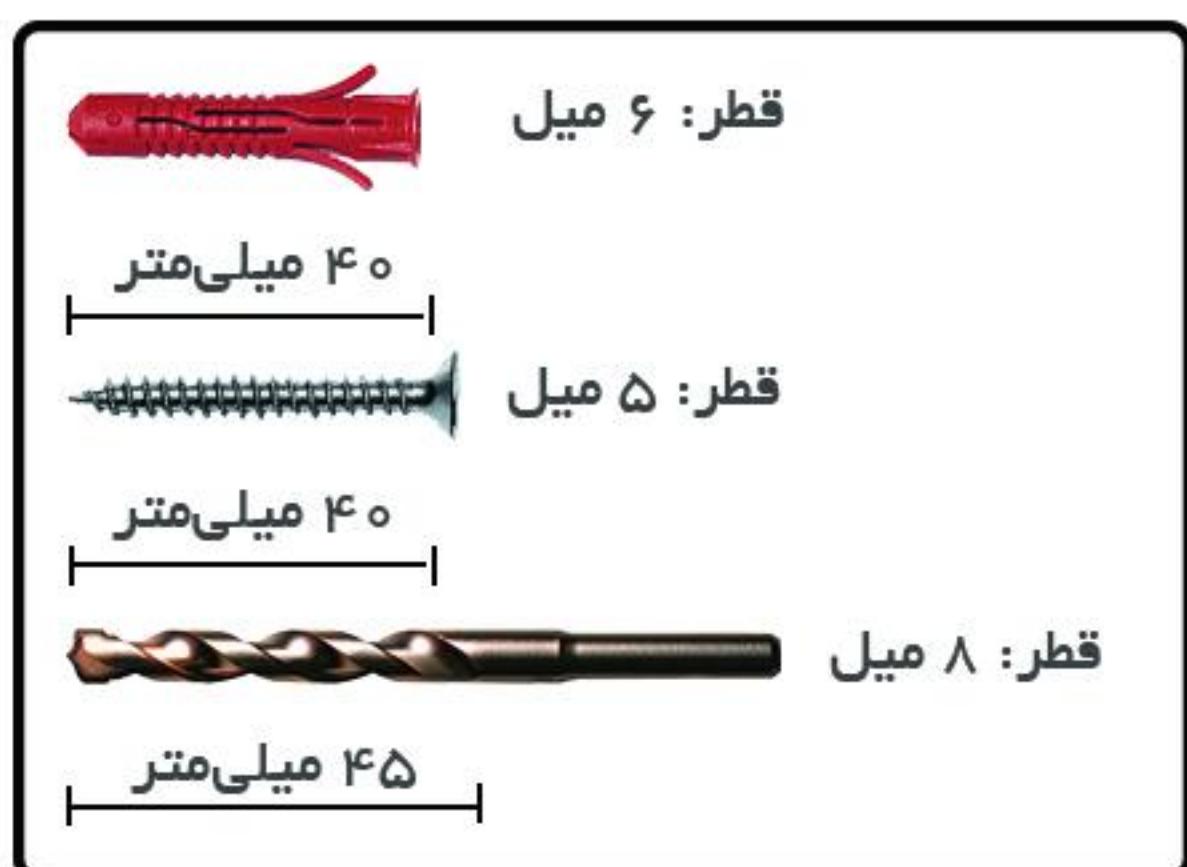

تجهیزات لازم:

- ۱- ماذیک
- ۲- خطکش
- ۳- مترفلزی/پارچهای
- ۴- چکش
- ۵- گونیا
- ۶- دستگاه دریل
- ۷- مته الماسه نمره ۸ (قطر ۸ میلی‌متر)
- ۸- رولپلاک نمره ۸ (قطر ۶ میلی‌متر)
- ۹- پیچ (متناوب با قطر رولپلاک)
- ۱۰- پیچ‌گوشی

در صورتی که پنل را بر روی دیوارهای سفالی، کناف و یا بلوک نصب نمایید لازم است جایگزین رولپلاک اعلام شده در راهنمای نصب پنل، حتماً از رولپلاک‌های مخصوص (رولپلاک پروانه‌ای) و با تجهیزات مربوطه دیگر متناسب با نوع دیوار استفاده گردد.

مراحل آماده‌سازی نصب:

مرحله ۱- انتخاب و علامت‌گذاری نقطه مرجع (نقطه ۱) بر روی دیوار برای شروع مراحل نصب

توجه: انتخاب نقطه مرجع بایستی متناسب با چگونگی قرار گیری پنل (افقی و عمودی) و ابعاد آن با دقت انتخاب گردد.

مرحله ۲- قراردادن گونیا بر روی دیوار و در مرکز نقطه ۱ و ترسیم دو خط عمود ۱ و ۲ گذرنده از نقطه مرجع

مرحله ۳- امتداد دادن خطوط ۱ و ۲ ترسیمی با استفاده از خطکش و ترسیم خطوط ۳ و ۴ بر روی دیوار

مرحله ۴- رجوع به راهنمای نصب بر روی بسته‌بندی پنل و قرائت فواصل نقاط نسبت به نقطه ۱

مرحله ۵- اندازه‌گیری و تعیین فواصل مطابق راهنمای نصب با متر فلزی/پارچهای و علامت‌گذاری نقاط ۲ تا ۵ بر روی دیوار

توجه: تعیین نقاط ۴ و ۵ صرفاً در ابعاد پنل‌های سایز بزرگ، نیاز می‌باشد.

مرحله ۶- قرار دادن گونیا بر روی دیوار و در مرکز نقاط ۲ و ۳ در امتداد خطوط ۳ و ۴ و ترسیم دو خط عمود ۵ و ۶

مرحله ۷- امتداد خطوط ۵ و ۶ و ترسیم خطوط ۷ و ۸ بر روی دیوار

مرحله ۸- علامت‌گذاری نقطه تقاطع خطوط ۷ و ۸ (نقطه ۶) بر روی دیوار

مرحله ۹- ترسیم خط ۹ بین نقطه مرجع (نقطه ۱) و نقطه تقاطع (نقطه ۶) بر روی دیوار

مرحله ۱۰- رجوع به راهنمای نصب بر روی بسته‌بندی و قرائت اندازه درج شده خط اتصالی بین نقاط مرجع و تقاطع

مرحله ۱۱- کنترل اندازه خط ترسیمی ۹ با اندازه قرائت شده در راهنمای نصب بر روی بسته‌بندی با استفاده از متر فلزی/پارچهای

توجه: در صورت عدم برابری، اندازه خط ۹ با اندازه درج شده در راهنمای نصب، بایستی مراحل ۱-۱۱ تکرار گردد.

مراحل نصب:

- سوراخ کاری نقاط علامت‌گذاری شده، با استفاده از مته الماسه نمره ۸ و دستگاه دریل

- قرار دادن رولپلاک‌ها در محل‌های سوراخکاری شده با استفاده از چکش


- خارج کردن پنل گرم شونده از جعبه و باز کردن تجهیزات فلزی با چرخاندن بصورت پیچی (جهت عکس عقربه‌های ساعت)

- اتصال قطعه ۱ تجهیزات فلزی با پیچ بر روی رولپلاک‌ها با پیچ‌گوشی (در جهت عقربه‌های ساعت)

- قرار دادن پنل در مقابل قطعه ۱ تجهیزات فلزی و اتصال قطعات ۲ با عبور از سوراخ‌های پنل به قطعات ۱


پیشنهاد: برای اتصال بهتر و ایمن تر از یک یا دو نفر حین قراردادن پنل باری بخواهید.

- اتصال سیم مربوط به پنل گرم شونده به پریز برق

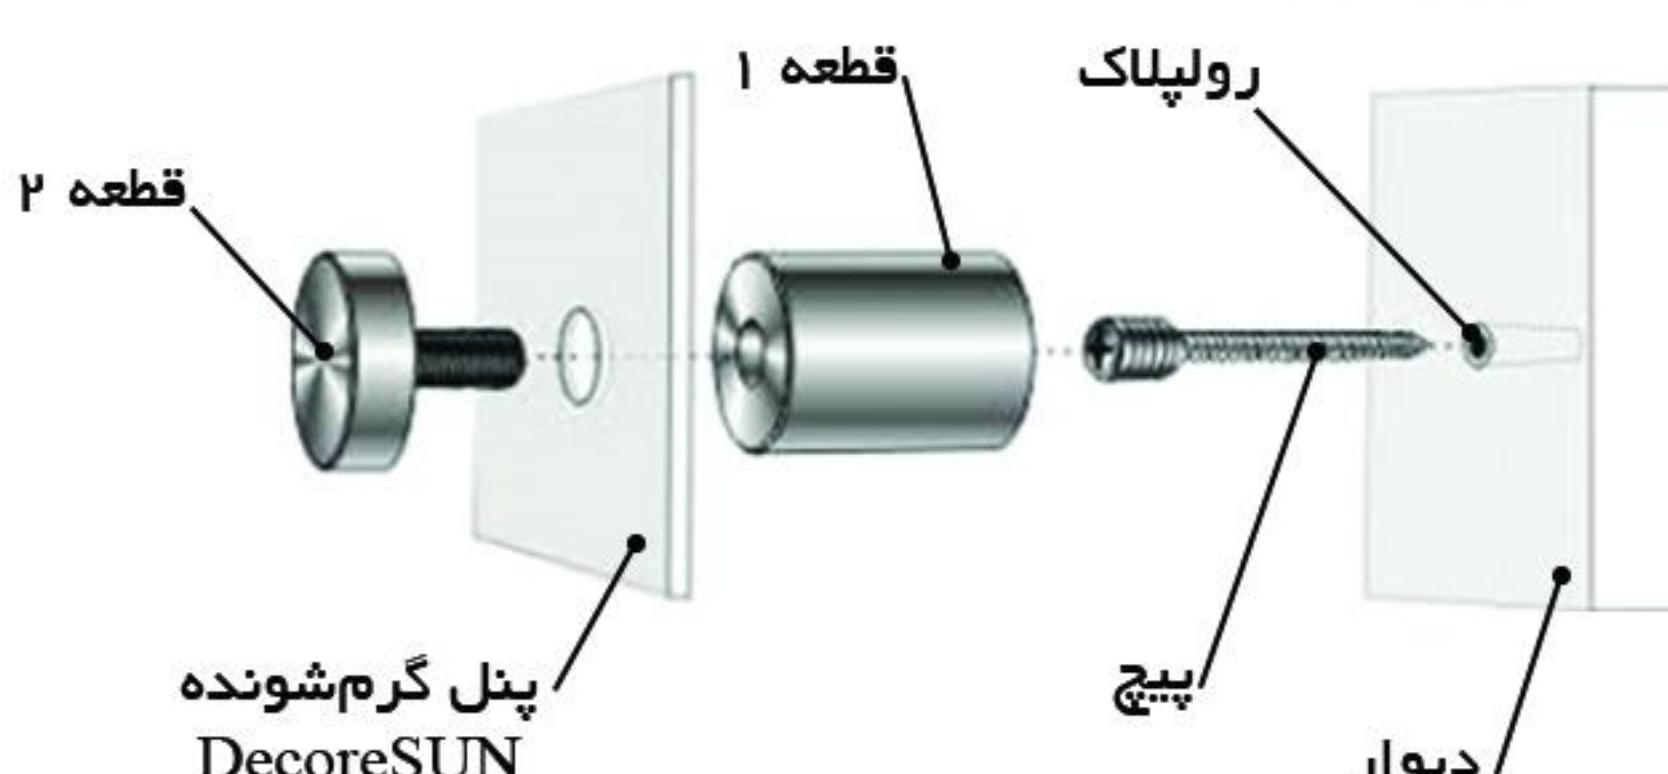


در صورتی که در خواست نصب توسط تیم نصاب مجتمع صنعت آلتان آزمون را داشته باشید می‌توانید با شماره تلفن واحد فنی و پشتیبانی شرکت تماس گرفته و یا از طریق پیامک به سامانه ۵۰۰۰۲۰۳۰۹۹۳۶۸۶ و ارسال عدد ۸ و درج شماره سریال محصول خریداری شده و شماره تلفن تماس درخواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما ارائه خدمات نمایند.

مراحل
۳-۱

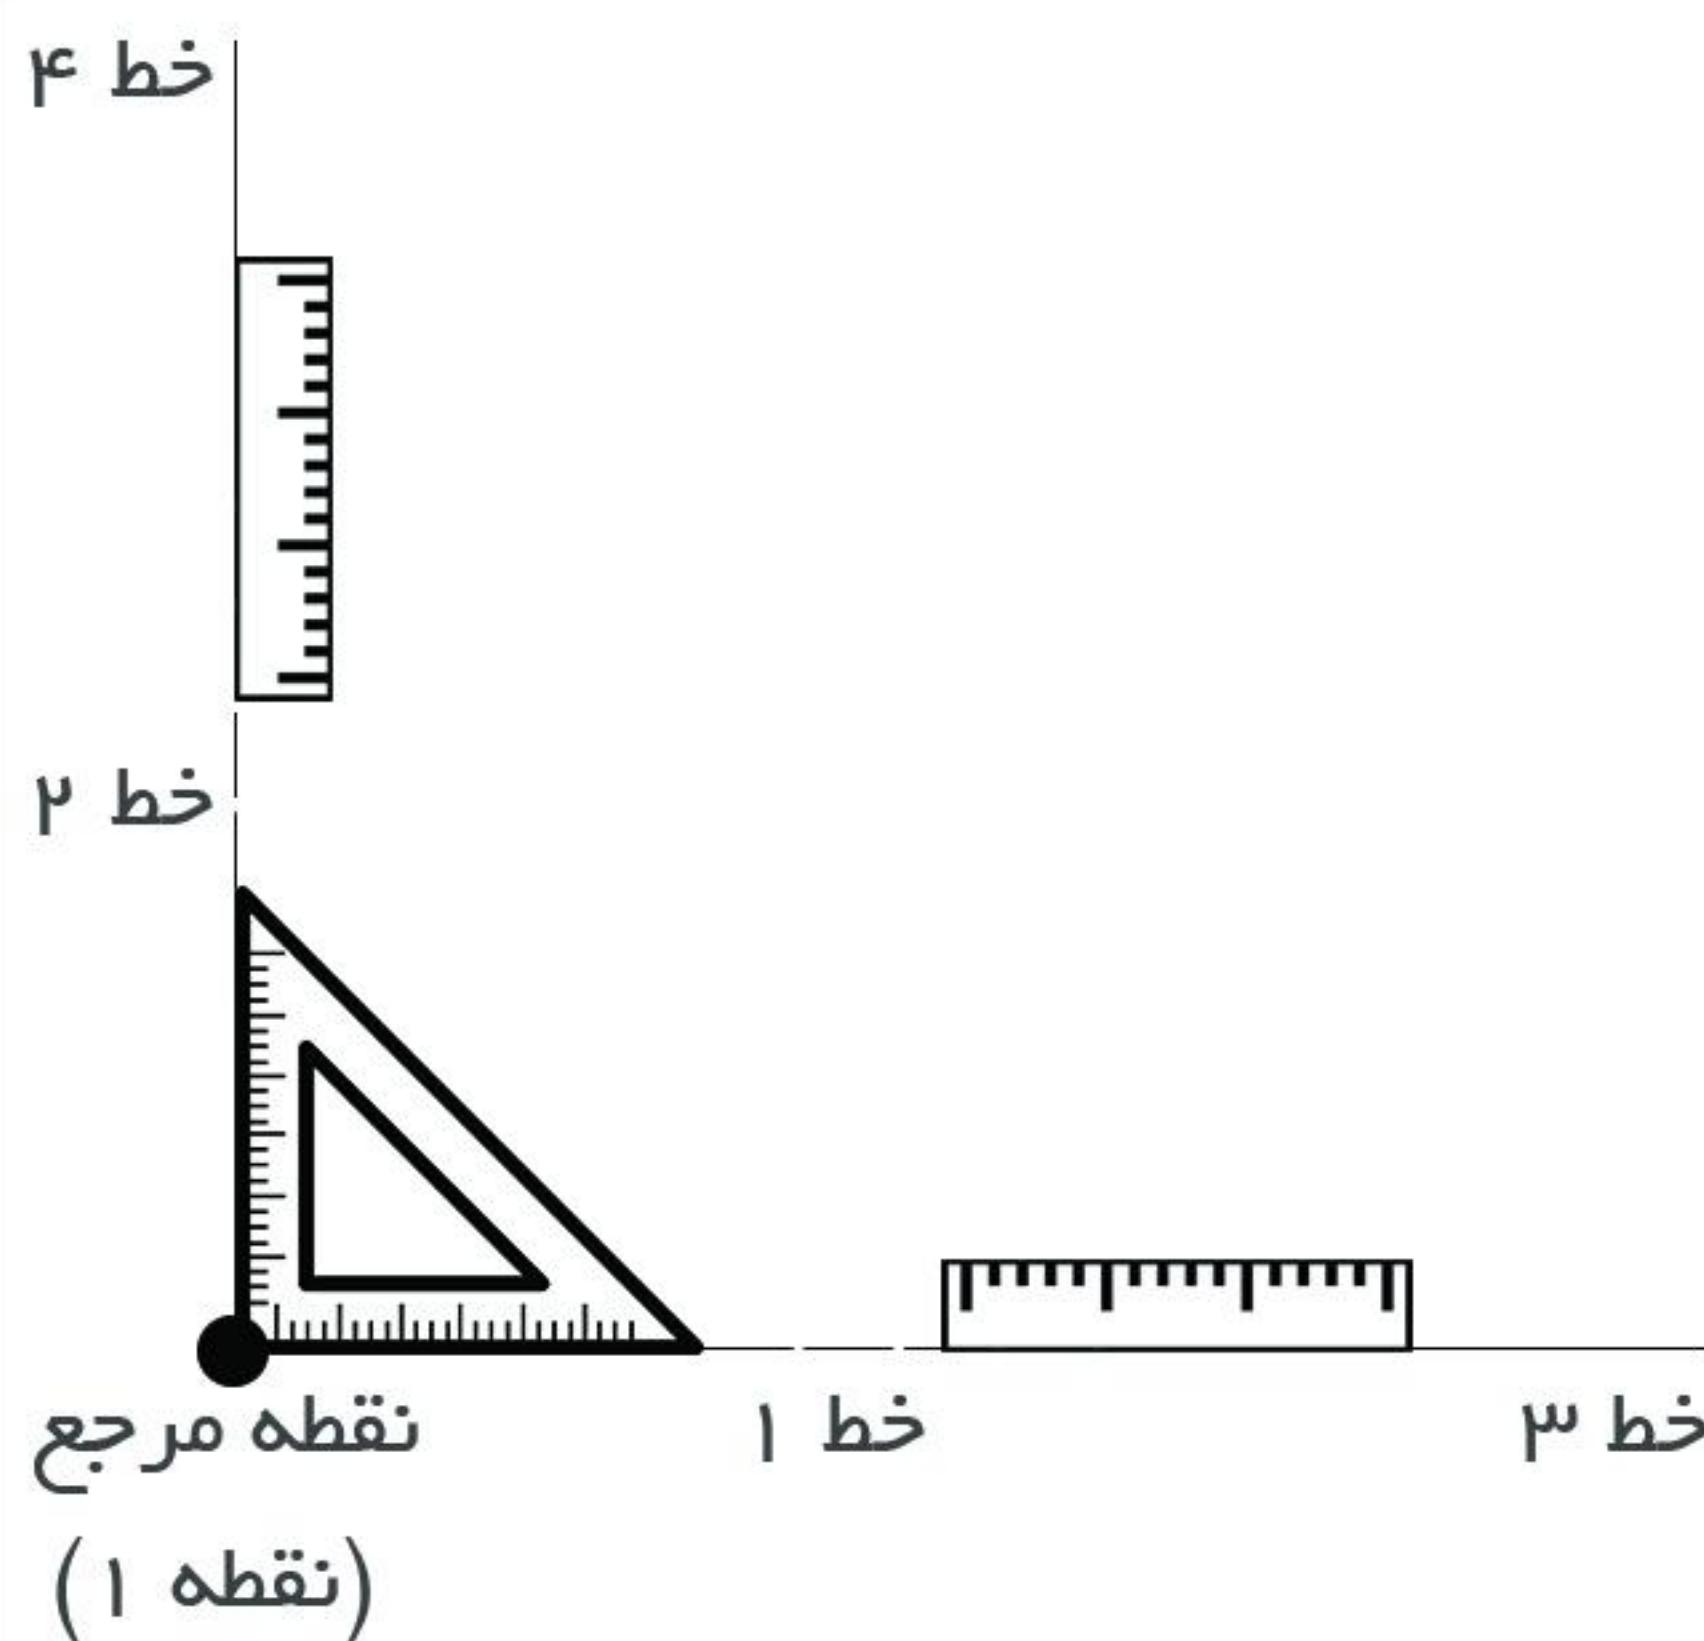


مراحل
۵-۴

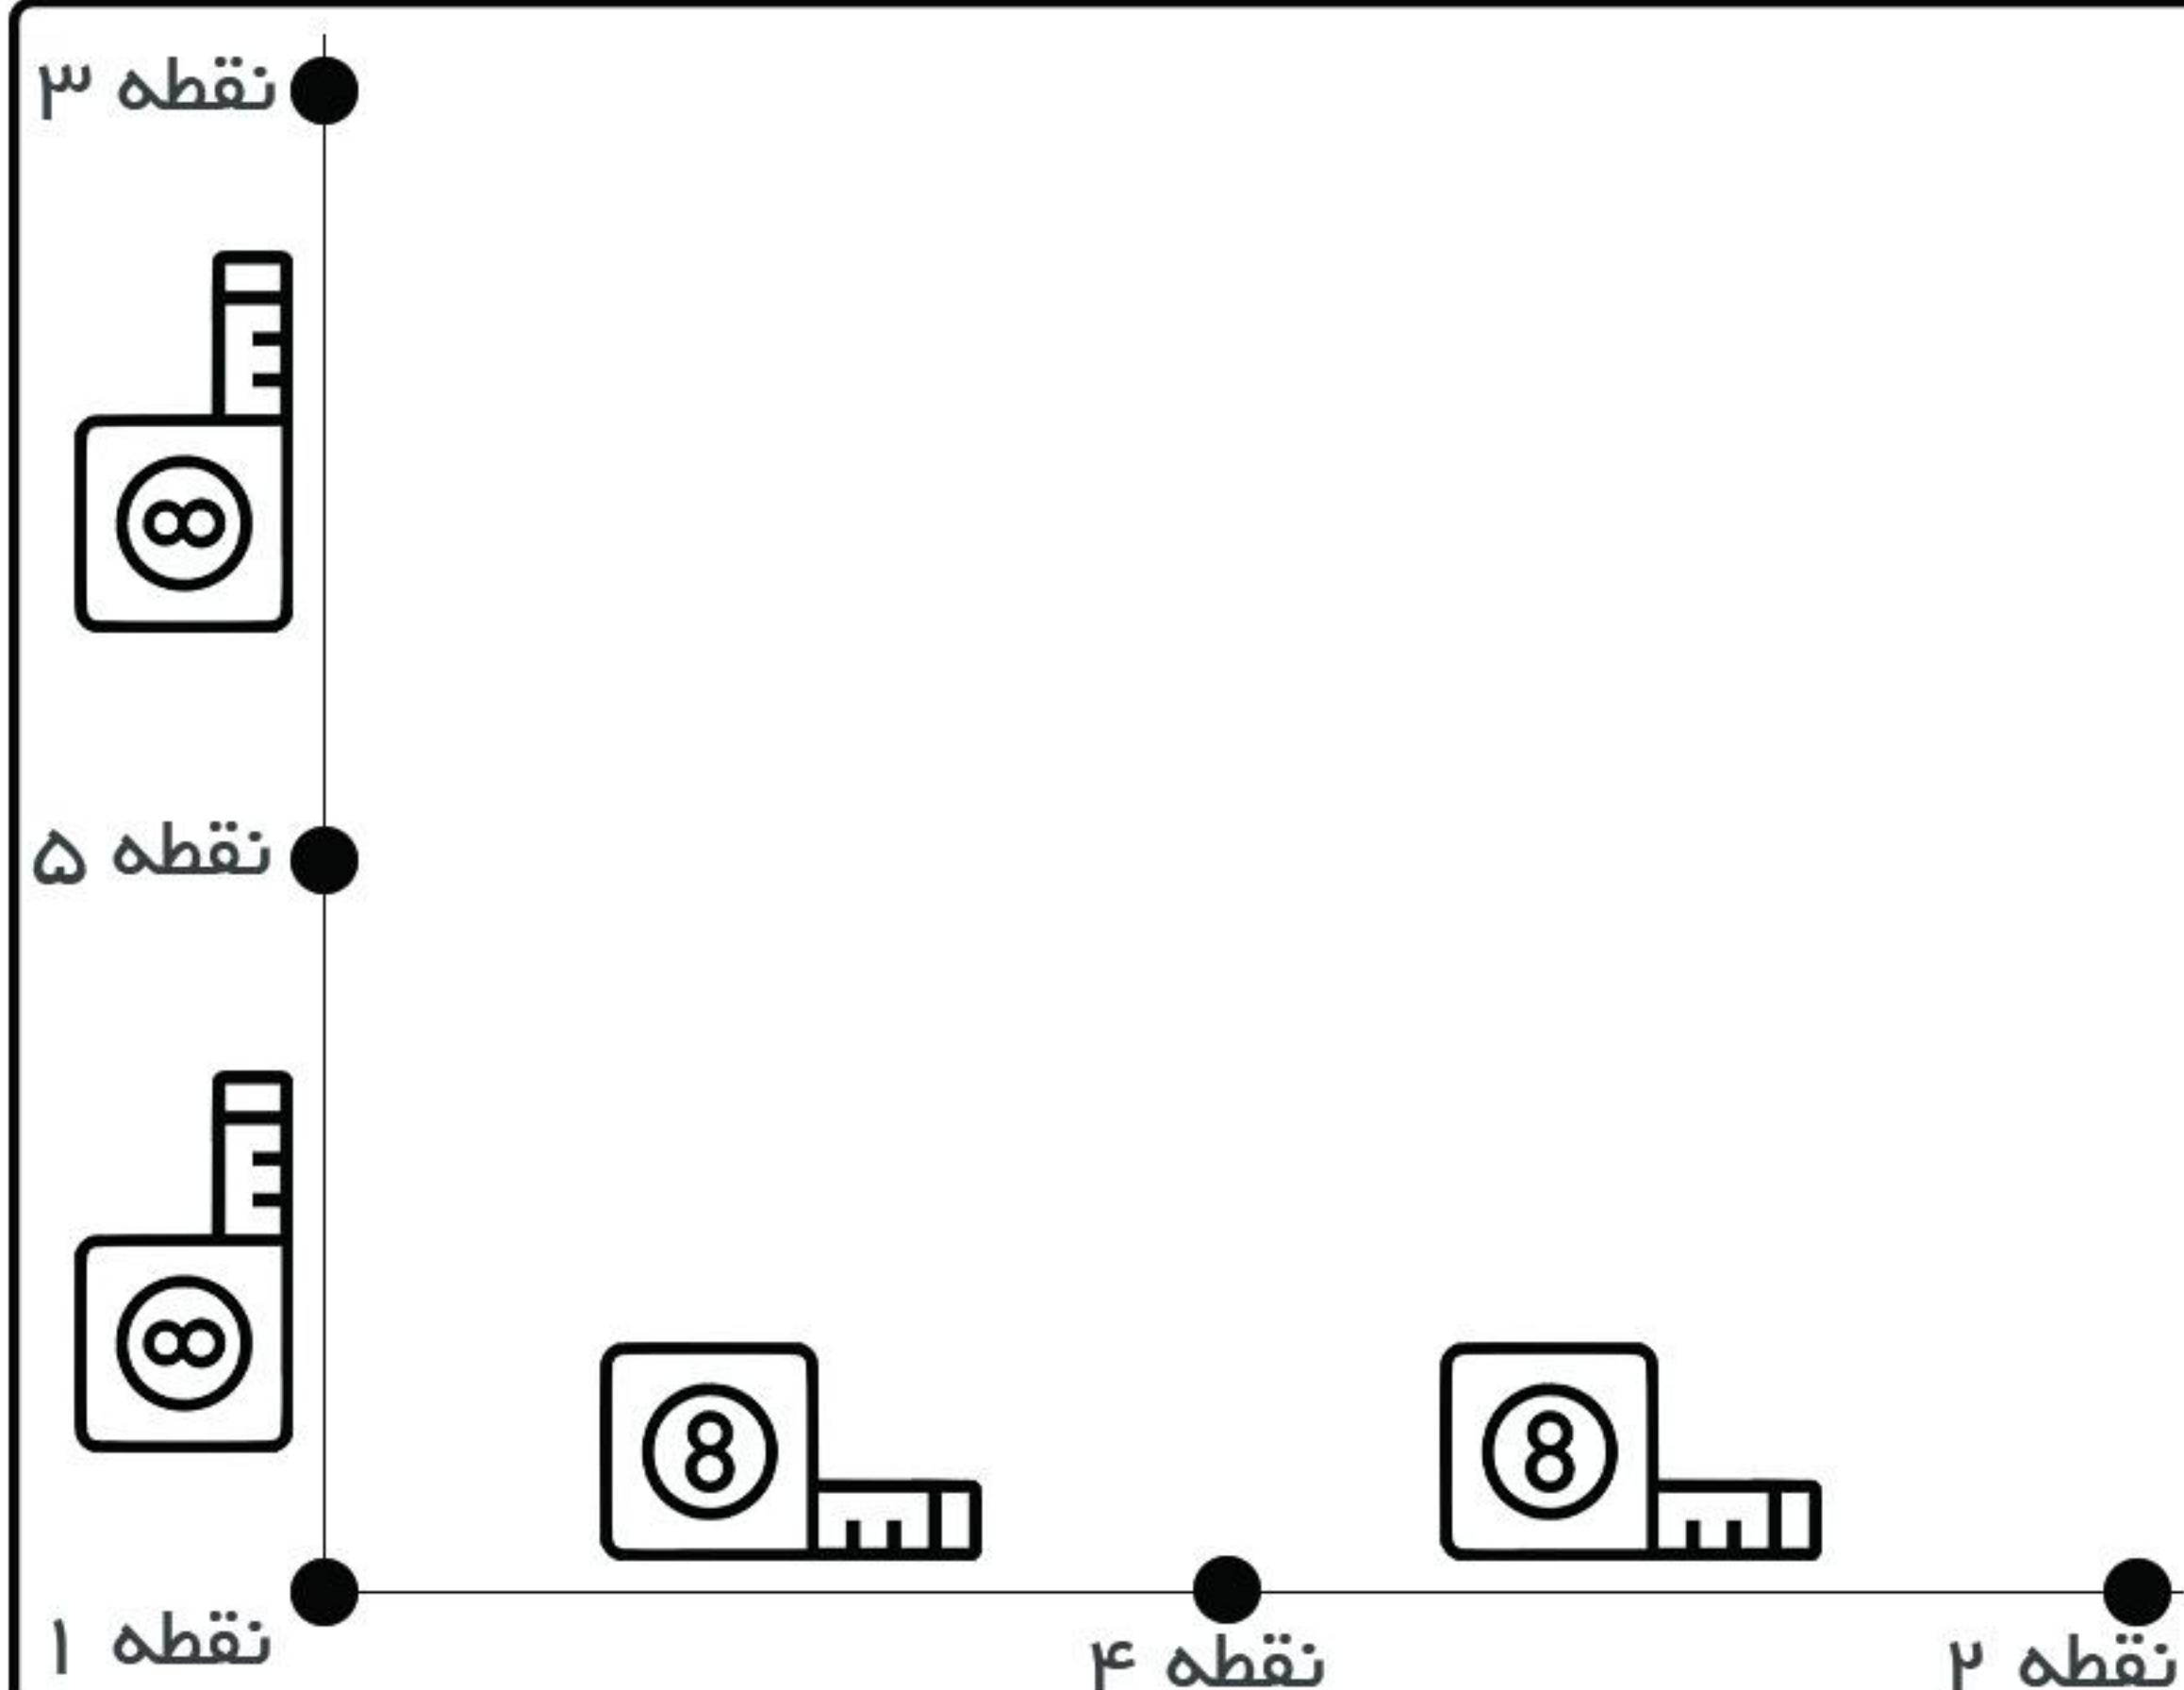

- مطابق با مقادیر فواصل محلهای سوراخکاری شده بر روی پتل گرمشونده طبق راهنمای نصب بستهبندی

• نقاط مورد نیاز در شرایط نصب افقی و عمودی:
در نصب افقی - نقطه ۴
در نصب عمودی - نقطه ۵

مراحل
۱۱-۶

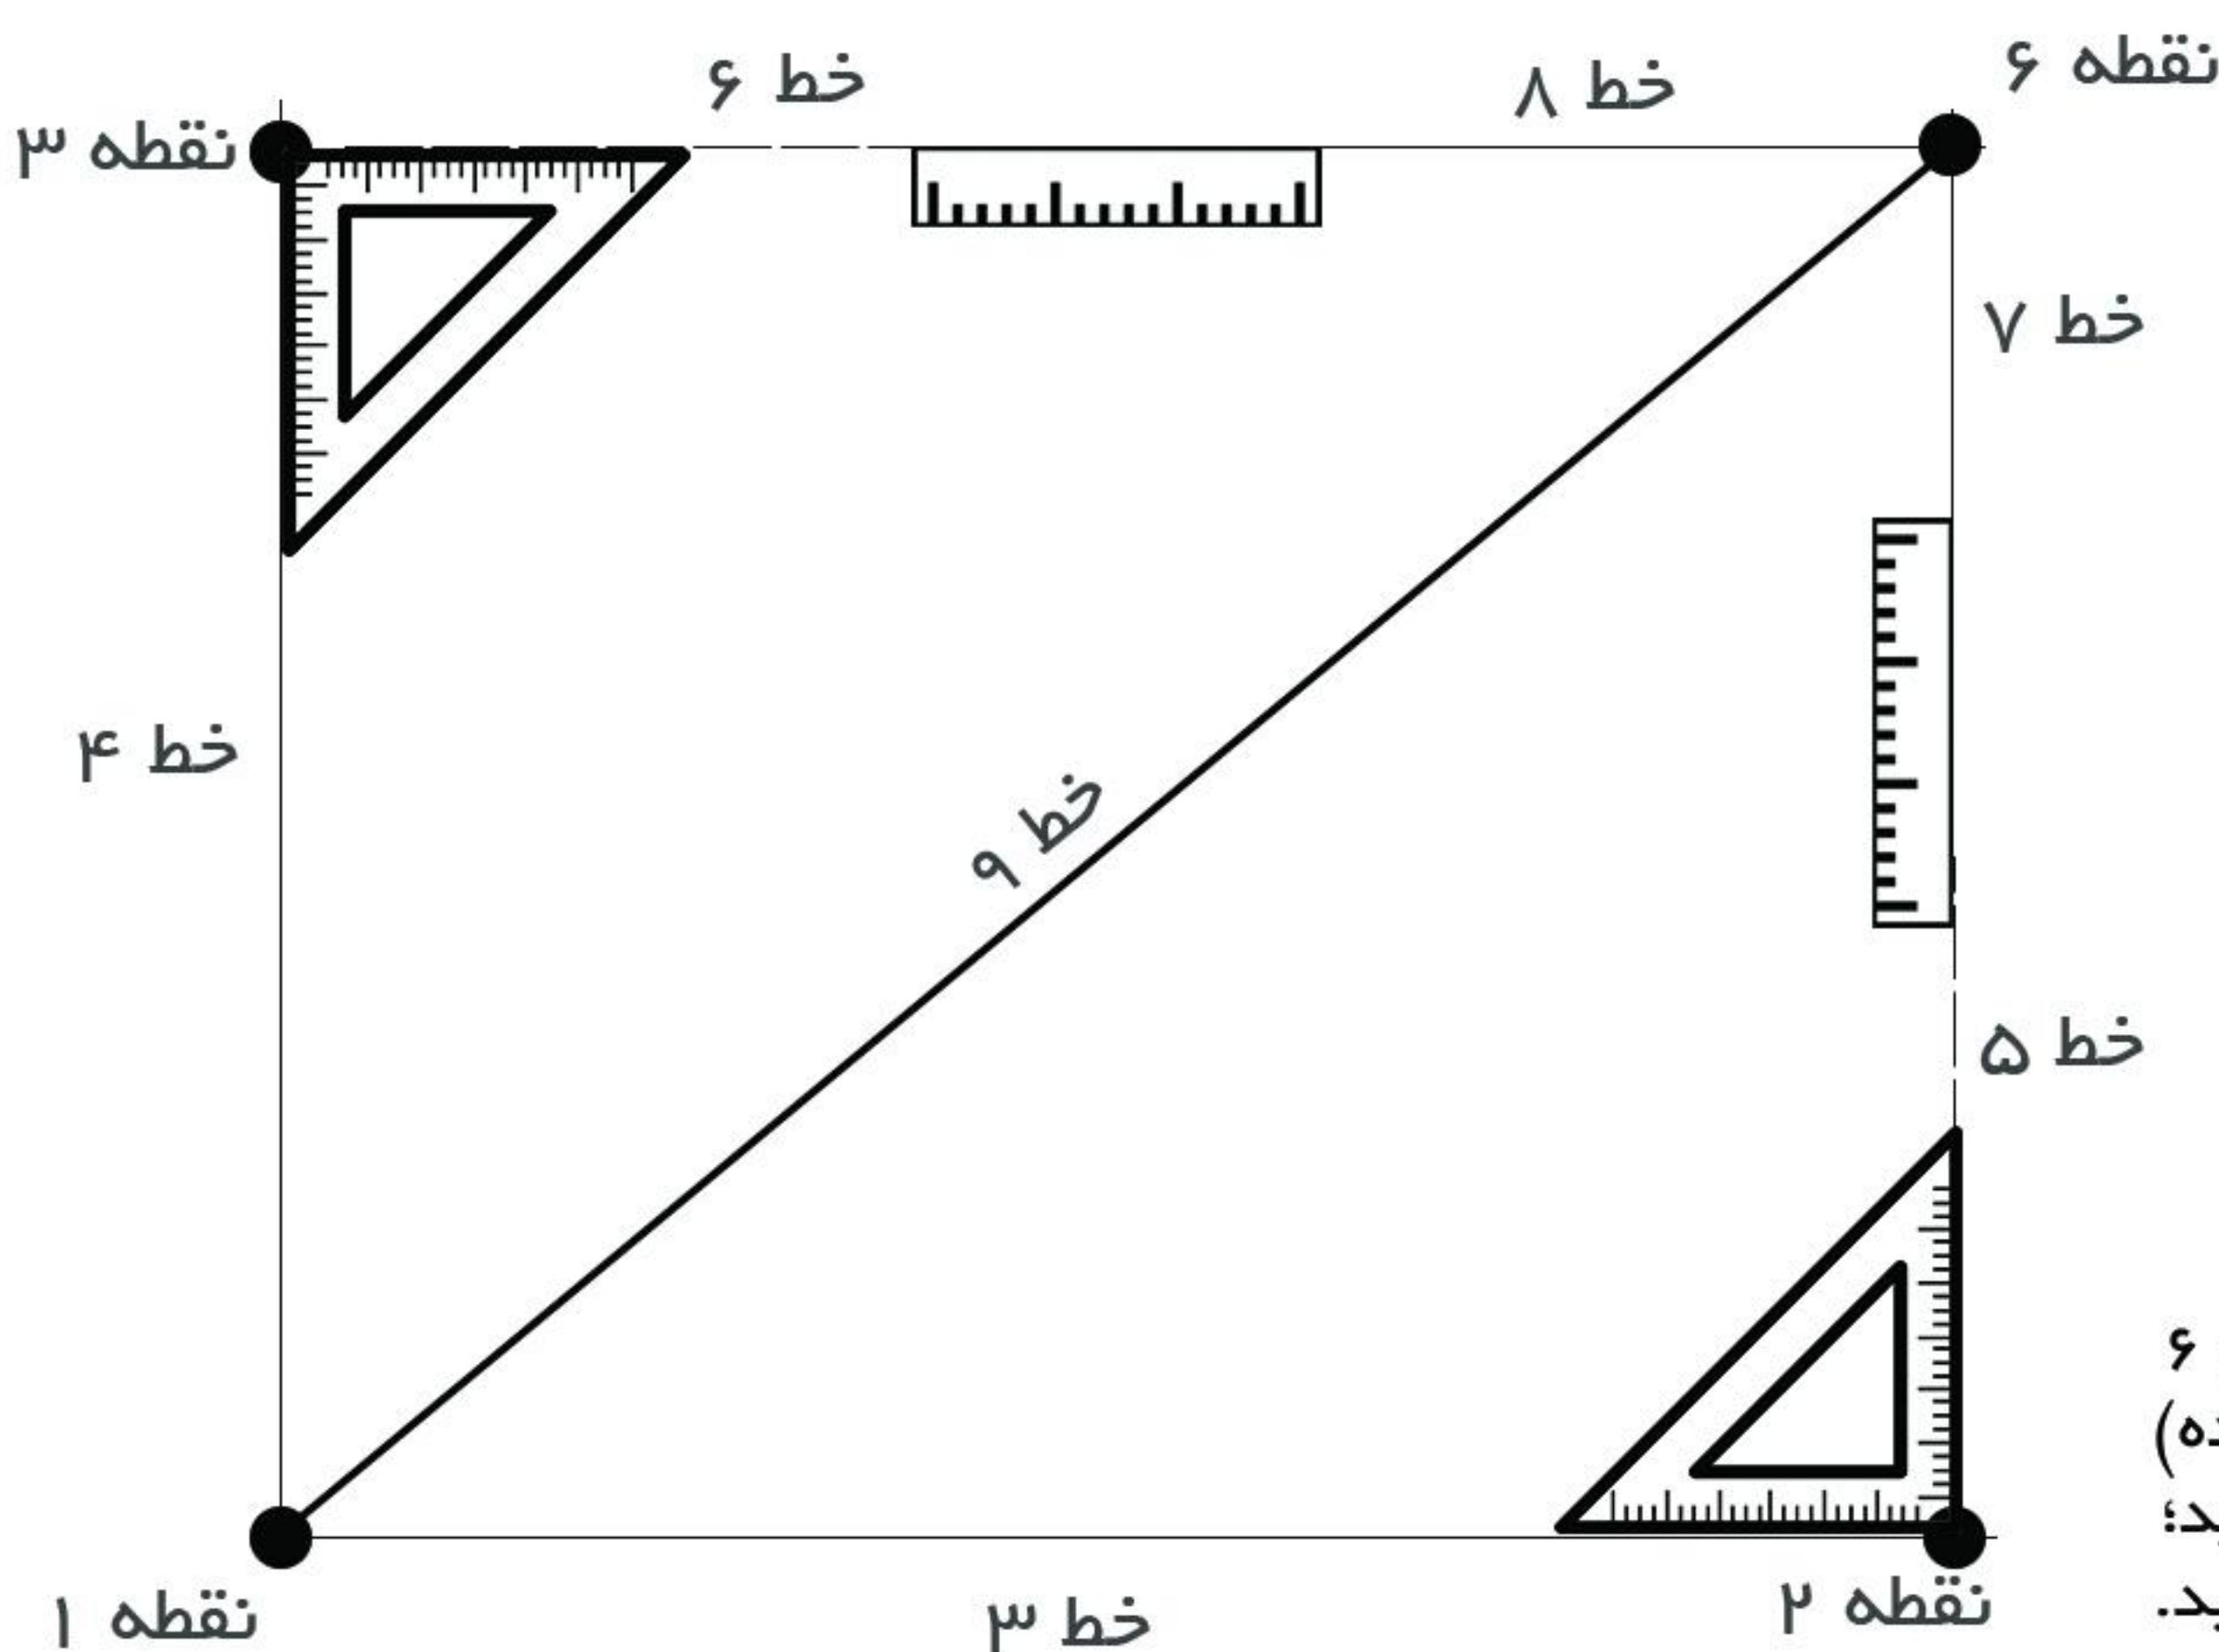

تطبیق فاصله قطری بین نقاط ۱ و ۶ با طول خط ۹

- در صورت برابری عددی مقادیر فواصل بین نقاط ۱ و ۶ (درج شده در راهنمای نصب روی بستهبندی پتل گرمشونده) با طول خط ۹، میتوانید نسبت به شروع سوراخکاری اقدام نمایید؛ در غیر اینصورت، مراحل ۱۱-۱ را مجددا کترل و اجرا نمایید.