


راهنمای نصب پنل‌های گرم‌شونده DecoreSUN

تجهیزات لازم:

- ۱- مازیک / مداد / خودکار
- ۲- خط‌کش
- ۳- متر فلزی / پارچه‌ای
- ۴- چکش
- ۵- گونیا / تراز

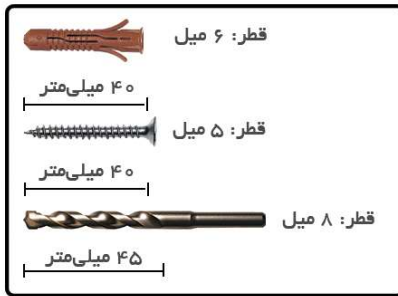


- ۶- دستگاه دریل
- ۷- مته الماسه نمره ۸ (قطر ۸ میلی‌متر)
- ۸- رولپلاک نمره ۸ (قطر ۶ میلی‌متر)
- ۹- پیچ (متناسب با قطر رولپلاک)
- ۱۰- پیچ گوشتی

در صورتی که پنل را بر روی دیوارهای سفالی، کناف و یا بلوک نصب نمایید لازم است جایگزین رولپلاک اعلام شده در راهنمای نصب پنل، حتماً از رولپلاک‌های مخصوص (رولپلاک پروانه‌ای) و یا تجهیزات مربوطه دیگر متناسب با نوع دیوار استفاده گردد.

مراحل آماده‌سازی نصب:

- مرحله ۱- انتخاب و علامت‌گذاری نقطه مرجع بر روی دیوار برای شروع مراحل نصب
توجه: انتخاب نقطه مرجع بایستی متناسب با چگونگی قرار گیری پنل (افقی و عمودی) و ابعاد آن و رعایت فاصله پنل از طرفین دیوارهای محدودکننده پنل با دقت انتخاب گردد.
- پیشنهاد: بهتر است نقطه مرجع از قسمت بالایی پنل انتخاب گردد.
- مرحله ۲- اندازه گیری فاصله نقطه مرجع با نقطه هم‌راستای افقی متناسب با ابعاد هر سایز پنل و فواصل سوراخ‌ها و علامت‌گذاری آن
- مرحله ۳- ترسیم خط بین نقطه مرجع و نقطه دوم هم‌راستا و کنترل با گونیا یا تراز برای تنظیم تراز بندی
- مرحله ۴- سوراخ‌کاری نقاط علامت‌گذاری شده، با استفاده از مته الماسه نمره ۸ و دستگاه دریل
- مرحله ۵- قرار دادن رولپلاک‌ها در محل‌های سوراخ‌کاری شده با استفاده از ضربه‌های چکش

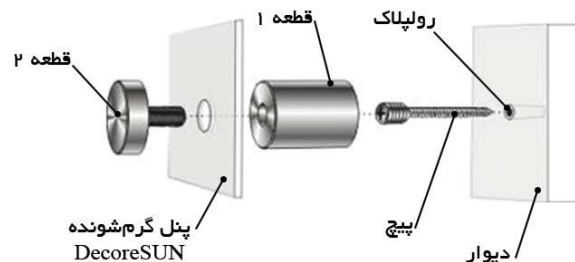

- مرحله ۶- خارج کردن پنل گرم‌شونده از جعبه و باز کردن تجهیزات فلزی با چرخاندن بصورت پیچی (جهت عکس عقربه‌های ساعت)
- مرحله ۷- اتصال قطعه ۱ تجهیزات فلزی با پیچ بر روی رولپلاک‌ها با پیچ گوشتی (در جهت عقربه‌های ساعت)
- مرحله ۸- قرار دادن پنل در مقابل قطعه ۱ تجهیزات فلزی و اتصال قطعات ۲ با عبور از سوراخ‌های پنل به قطعات ۱
- مرحله ۹- علامت‌گذاری دو محل سوراخ‌کاری باقیمانده بر روی دیوار و تکرار مراحل ۳ - ۸
- مرحله ۱۰- اتصال سیم پنل گرم‌شونده به پریز برق

تنظیمات مدل‌های دارای دیمرهای ریموت‌دار:

دکمه: کل پنل را روشن می‌کند.

دکمه: کل پنل را خاموش می‌کند.

رادیاتورهای برقی:

- ابعاد ۱۵۰×۹۰ | ۲۰۰×۹۰ سانت: ۴ ناحیه | هر کدام از دکمه‌های A|B|C|D یک ناحیه را روشن/خاموش می‌کند.
- ابعاد ۱۵۰×۵۰ | ۱۳۰×۶۰ سانت: ۳ ناحیه | هر کدام از دکمه‌های A|B|C یک ناحیه را روشن/خاموش می‌کند.
- ابعاد ۹۰×۵۰ | ۱۱۰×۵۰ | ۱۱۰×۶۰ | ۸۰×۶۰ | ۹۰×۹۰ | ۱۱۰×۹۰ سانت:

در تمامی ابعاد با دکمه‌های A|C دمای تولیدی نصف می‌گردد (نصف پنل روشن) و با B|D حداکثر (کل پنل روشن) می‌شوند.

حوله خشک‌کن برقی:

- در تمامی ابعاد با دکمه‌های A|C دمای تولیدی نصف می‌گردد (نصف پنل روشن) و با B|D حداکثر (کل پنل روشن) می‌شوند.

در صورتی که درخواست نصب توسط تیم نصاب مجتمع صنعت آلتان آزمون را داشته باشید می‌توانید با شماره تلفن واحد فنی و پشتیبانی شرکت تماس گرفته و یا از طریق منوی (محصولات و خدمات) و قسمت (ثبت خدمات فنی) درخواست خود را اعلام بفرمایید تا براساس شهر محل سکونت و کالاهای درخواستی برای نصب، هماهنگی لازم صورت گیرد.